

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LCD ТЕЛЕВИЗОР С ДИСТАНЦИОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ И LED ПОДСВЕТКОЙ
Модель: LED1961, LED2262, LED2446

РУССКИЙ RUS



Уважаемые покупатели! Большое спасибо Вам за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	- 3 -
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ	- 5 -
КОМПЛЕКТАЦИЯ	- 5 -
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА	- 6 -
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)	- 6 -
• ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) ДЛЯ ПДУ	- 6 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ	- 7 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	- 7 -
ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО. КНОПКИ, ИНДИКАТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ВХОДЫ, ПДУ	- 8 -
• ВИД СПЕРЕДИ	- 8 -
• ВИД СЗАДИ	- 9 -
• ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)	- 10 -
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ	- 11 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ AV ВХОД	- 11 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТНЫЕ ВХОДЫ YPbPr	- 11 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART	- 12 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС HDMI	- 12 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ VGA	- 13 -
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB	- 13 -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА	- 14 -
• ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ	- 14 -
• КАНАЛЫ	- 14 -
• ЗВУК	- 14 -
• ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА	- 14 -
СИСТЕМА ЭКРАННОГО МЕНЮ	- 14 -
Меню КАНАЛ	- 15 -
Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ	- 16 -
Меню АУДИО	- 17 -
Меню ВРЕМЯ	- 17 -
Меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	- 18 -
Меню НАСТРОЙКА ЭКРАНА (в режиме ПК)	- 19 -
Меню МУЛЬТИМЕДИА (USB)	- 20 -
УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПОДСТАВКИ	- 20 -
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ (USB)	- 21 -
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	- 22 -
СОВЕТЫ ПО УХОДУ	- 23 -
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	- 23 -

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Установка

При установке рекомендуется использовать настольную подставку. При этом установите телевизор на ровной поверхности. В целях обеспечения надежной вентиляции и предотвращения падения его при возникновении нестандартных ситуаций (например, землетрясение) оставьте как минимум по 10...15 см свободного пространства вокруг телевизора и не ставьте на верхнюю его панель никаких предметов.

В случае крепления телевизора на стене или потолке, пожалуйста, используйте специальные крепления, предназначенные для этой модели (в комплект не входят).

Не рекомендуется устанавливать телевизор:

- в тесно заставленных местах,
- в местах подверженных прямым солнечным лучам и высокой температуре (возле нагревателей и т. п.),
- в местах подверженных увлажнению и запыленности,
- а также в непосредственной близости от приборов, создающих сильные магнитные и электрические поля.

В случае необходимости перемещения телевизора рекомендуется делать это, как минимум двоим людям. При этом необходимо быть осторожным и внимательным, и особенно следить за тем, чтобы не ударить телевизор о какие-нибудь предметы и не повредить поверхность телевизора.

2. Вентиляция

Все отверстия и прорези в корпусе этого телевизора предназначены для обеспечения надлежащего его охлаждения методом вентиляции. Поэтому никогда не устанавливайте телевизор в местах с недостаточной вентиляцией и для предотвращения перегрева телевизора ни в коем случае не закрывайте эти отверстия.

3. Вода и влажность

Не эксплуатируйте телевизор в местах с повышенным уровнем влаги (особенно в ванных комнатах, вблизи раковины на кухне, рядом со стиральной машиной) и старайтесь не ставить емкости с водой или другими жидкостями на телевизор или в непосредственной близости от него. Не допускайте попадания воды на телевизор и в отверстия в корпусе телевизора, и ни в коем случае не эксплуатируйте его под дождем.

В случае попадания воды в отверстия в корпусе телевизора рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

4. Посторонние предметы

Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе телевизора.

В случае попадания посторонних предметов в отверстия в корпусе телевизора рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

5. Источник питания

Этот телевизор работает только от сети переменного тока AC230В~50Гц. Не рекомендуется подключать этот телевизор к источникам напряжения со значениями напряжения и частоты, которые отличаются от указанных.

Также не рекомендуется подключать к одной розетке и / или к одному шнуру (общему удлинителю) несколько устройств одновременно, т. к. в таких случаях возможна перегрузка, что может привести к возгоранию этой розетки и / или использованного шнура (общего удлинителя).

6. Шнур питания

Шнур питания телевизора должен быть проложен таким образом, чтобы не допустить его защемление другими предметами (например, самим телевизором). Помните, что повреждение шнура питания и вилки может быть причиной пожара и удара электрическим током.

Особое внимание уделите также месту соединения шнура с вилкой, розетке сети переменного тока и месту выхода шнура из телевизора.

7. Молния

Во время грозы всегда отключайте телевизор от сети переменного тока (при этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока), а также отсоедините от телевизора антенну.

8. Длительное отсутствие

Перед тем, как уехать из дома на длительное время всегда отключайте телевизор от сети переменного тока. При этом рекомендуется не только выключить кнопку "Питание", но и отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока.

9. Жидкокристаллическая панель

Вместо устаревшей технологии использования ЭЛТ для отображения информации в телевизоре используется жидкокристаллическая панель. Если так случилось, что поверхность повреждена, будьте очень осторожны и не дотрагивайтесь до поверхности, т. к. можете пораниться.

10. Режим ожидания

При выключении этого телевизора при помощи пульта ДУ телевизор переводится в состояние “ожидания”. При этом в нем все еще действует слабый ток. Поэтому в целях дополнительной безопасности и экономии электроэнергии рекомендуется всегда отключать телевизор от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока (например, на ночь перед сном).

11. Чистка

Перед чисткой всегда отключайте телевизор от сети переменного тока, т. е. отсоедините шнур питания от розетки сети переменного тока. При чистке не используйте жидкие чистящие средства и аэрозоли. Чистку производите мягкой, чистой и слегка влажной тканью.

12. Неисправности и замена деталей

В случае обнаружения каких-либо неисправностей (неполадок, дефектов, и пр. как-то дым, странные звуки или запахи, и т. п.) в телевизоре рекомендуется немедленно отключить его от сети переменного тока, т. е. отсоединить шнур питания от розетки сети переменного тока, и вызвать мастера по обслуживанию.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.

В случае необходимости произвести замену некоторых деталей телевизора убедитесь в том, что специалист производящий замену, использует детали аналогичные заменяемым или имеющие те же характеристики. Неквалифицированная замена деталей телевизора может привести к возгоранию, поражению электрическим током и др.

13. Обслуживание

Обслуживание телевизора должны производить только квалифицированные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или снимать заднюю крышку телевизора, это может привести к поражению электрическим током и др.

14. Многократное включение/выключение

В целях увеличения срока службы телевизор не рекомендуется многократно повторять шаг включения/выключения телевизора.

ПРИМЕЧАНИЯ

Упаковочный материал изготовлен из материала, который может использоваться для дальнейшей переработки. Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

Данное устройство должно использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Производитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования устройства. При таких условиях гарантия на устройство не распространяется.

Устройство предназначено только для домашнего использования. В случае использования прибора в коммерческих целях продавец/производитель не несет ответственность за работу устройства, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию.

	ВНИМАНИЕ	
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	
	Символ молнии со стрелкой на конце, ограниченный равносторонним треугольником, предназначен для предупреждения пользователей о наличии неизолированных частей и деталей, которые могут представлять опасность поражения электрическим током.	
	Восклицательный знак, ограниченный равносторонним треугольником, предназначен для предупреждения пользователей о наличии специальных и важных инструкций по регулировке и обслуживанию аппарата.	

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ

- **19-/22-/24-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ и LED подсветкой**
- **Возможность использования в качестве компьютерного монитора**
- **Быстрое время отклика**
- **Предустановленные режимы изображения**
- **Предустановленные режимы звучания**
- **Автоматическая и ручная настройка программ**
- **Таймер сна**
- **Входы/выходы: HDMI, SCART, YPBPR, AV in, PC Audio, VGA, вход для подключения наушников, TV(RF), USB**
- **Поддержка интерфейса USB. Возможность просмотра изображений и видео файлов, прослушивания MP3 аудио файлов, просмотра текстовых файлов**
- **Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню**
- **Мультисистемность**
- **200 каналов**
- **Непосредственный выбор программы**
- **Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ**
- **Телетекст**
- **Выключение звука одним нажатием кнопки ПДУ**
- **Источник питания 230В~50Гц**


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- **LCD телевизор с LED подсветкой**
- **Пульт дистанционного управления (ПДУ)**
- **Батарейки для ПДУ (2 шт.)**
- **Настольная подставка**
- **AV кабели (опция)**
- **Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон**

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕВИЗОРА

• **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)**

Направьте ПДУ в сторону телевизора туда, где установлен датчик (сенсор) дистанционного управления. При этом предметы, находящиеся между пультом и ТВ могут препятствовать передаче сигнала.



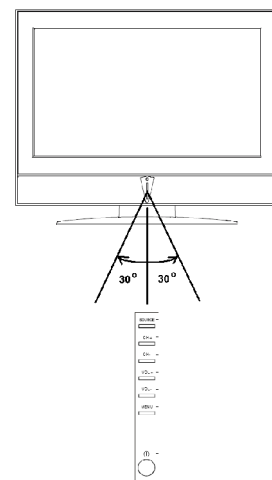


Предостережения

- Не бейте и не наносите удары при помощи ПДУ.
- Не разливайте на ПДУ жидкости и не мочите его.
- Не держите ПДУ в местах повышенной влаги.
- Не держите ПДУ под прямыми солнечными лучами. Это может привести к его поломке.
- ПДУ может работать некорректно из-за прямого попадания на датчик (сенсор) дистанционного управления на ТВ солнечных лучей или яркого освещения. В этом случае измените угол освещения, поверните телевизор или поднесите ПДУ ближе к сенсору на ТВ.

• **ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ (БАТАРЕЙКИ) ДЛЯ ПДУ**

Если ПДУ не работает, необходимо поменять батарейки в нем.




1. Откройте крышку ПДУ (сдвигайте, нажимая).
2. Вставьте 2 батарейки типа AAA («+» к «+», а «-» к «-»).
3. Задвиньте крышку ПДУ.

Меры предосторожности

Неправильное или неаккуратное использование батареек может привести к тому, что из них потекут химические вещества. Во избежание этого и других нежелательных последствий соблюдайте следующие инструкции.

- Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность («+» к «+», а «-» к «-»).
- Используйте батарейки только одного типа.
- Не используйте и не совмещайте старые (отработанные или наполовину отработанные) и новые батарейки. Совмещение может привести к быстрому изнашиванию новых батареек, а старые могут «потечь».
- Вынимайте батарейки из пульта сразу после того, как они перестали работать. «Течь» батареек может образовать шероховатый налет на внутренних стенках пульта ДУ. Если это все-таки произошло, поскорей вытрите налет.
- Первая пара батареек, идущая в комплекте с продуктом, может проработать немного меньше, чем ожидается, так как батарейки, прежде чем попасть к конечному потребителю, предварительно хранились какое-то время на складах и торговых площадях.
- Если ПДУ не используется продолжительное время, лучше вынуть батарейки.



Заменять оба батарейных элемента одновременно



Не совмещать батарейки разных типов (щелочные с угольноцинковыми и т. д.)



Запрещается подзаряжать


• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ**

Установите телевизор в той комнате, где свет не будет прямо попадать на экран. Полная темнота или отражение (отсвечивание) на экране может привести к нежелательному зрительному напряжению. При просмотре рекомендуется использовать освещение средней яркости, не направленное прямо на экран ТВ.

Для получения оптимального качества изображения и звука необходимы внешняя антенна (локальная или общая унифицированная), соответствующий кабель (коаксиальный с сопротивлением 75 Ом) и соответствующий терминальный штексель.

Рекомендуется аккуратно подключить ТВ кабель (антенну) к разъему для подключения антенны на задней панели телевизора.

Схема подключения

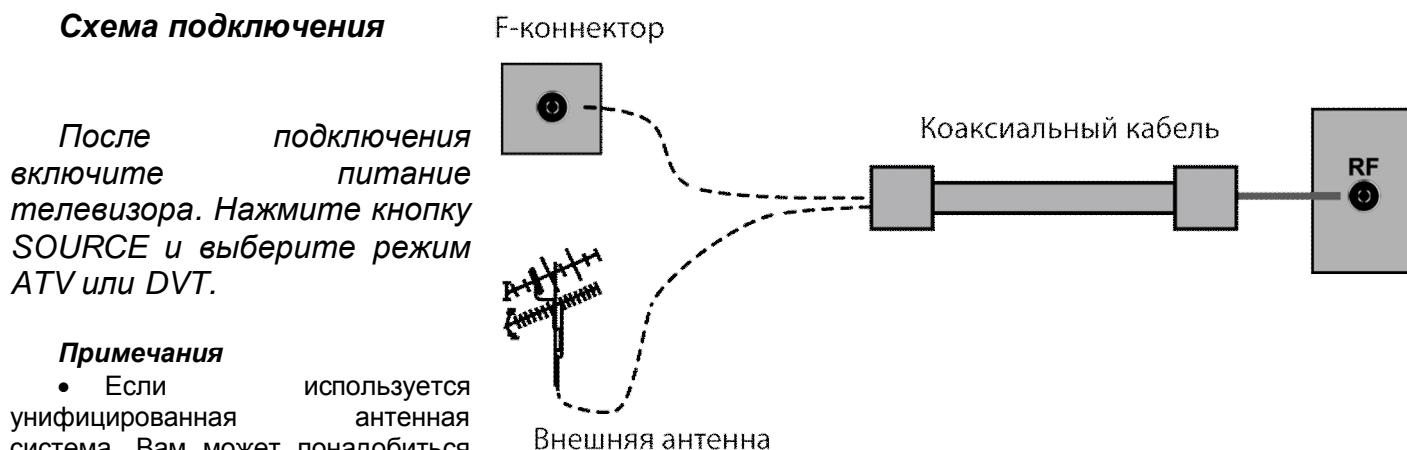

• Всегда выключайте телевизор перед подключением антенны.

• Как уже отмечалось, рекомендуется использовать коаксиальный кабель с сопротивлением 75 Ом. При этом использование такого коаксиального кабеля с сопротивлением 75 Ом предотвращает возникновение возможных помех и нежелательных волн. В случае использования других кабелей (например, с сопротивлением 300 Ом) при подключении антенны рекомендуется использовать специальный трансформатор.

• В случае использования внешней локальной антенны, во избежание возможных аварий (например, в случае обвала антенны) настоятельно рекомендуется устанавливать антенну вдали от транспортных магистралей, трамвайных линий, высоковольтных линий, и т. д. Также помните, что оголенные участки кабеля в воздухе могут окислиться и стать причиной некачественного приема телевизионного сигнала.

• В местах со слабым уровнем телевизионного сигнала рекомендуется использовать специальные усилители.

• Во время грозы, как уже отмечалось, помимо отключения телевизора от сети переменного тока рекомендуется также всегда отключать антенну от телевизора.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

Этот телевизор работает только от сети переменного тока 230В~50Гц. Не рекомендуется подключать этот телевизор к источникам напряжения со значениями напряжения и частоты, которые отличаются от указанных. Для подключения к сети переменного тока вставьте провод питания в телевизор, а затем вставьте вилку провода питания в розетку.


После распаковки перед подсоединением к сети переменного тока дайте телевизору нагреться (охладиться) до комнатной температуры.

Примечание

Всегда отсоединяйте провод питания от розетки, если продукт не используется длительное время.


ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО. КНОПКИ, ИНДИКАТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ВХОДЫ, ПДУ

• **ВИД СПЕРЕДИ**

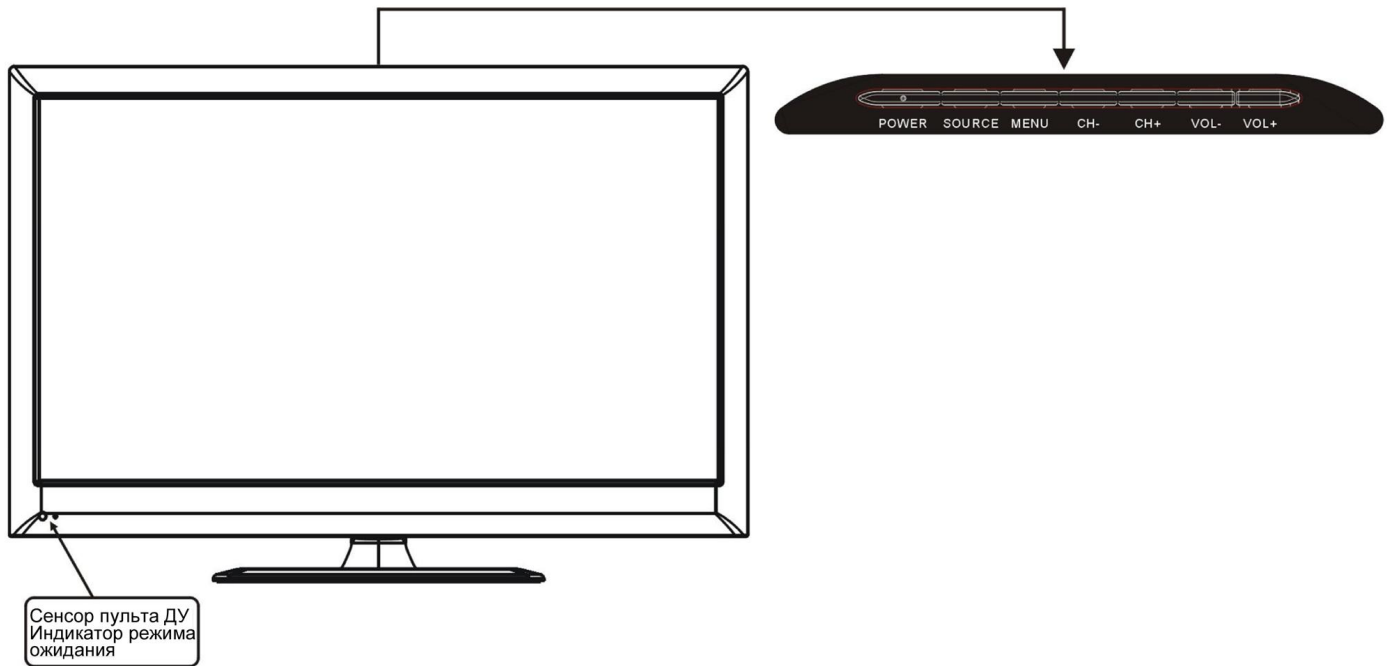


1. **SOURCE**: отображение списка источников входящего сигнала.*
2. **MENU**: отображение главного OSD меню.
3. **CH+**: смена каналов (вверх).
4. **CH-**: смена каналов (вниз).
5. **VOL+**: увеличение громкости.
6. **VOL -**: уменьшение громкости.
7. **POWER**: для включения/выключения телевизора.

* Нажмите кнопку **SOURCE**. Используйте кнопки ▲ / ▼ на ПДУ для выбора источника входящего сигнала. Нажмите ENTER для подтверждения выбора.
Примечание: перед выбором источника сигнала убедитесь, что выполнены все подключения.

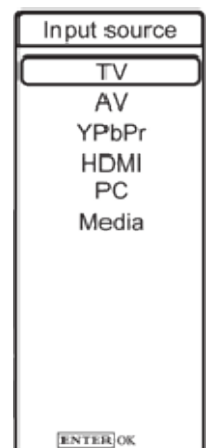





• **ВИД СЗАДИ**

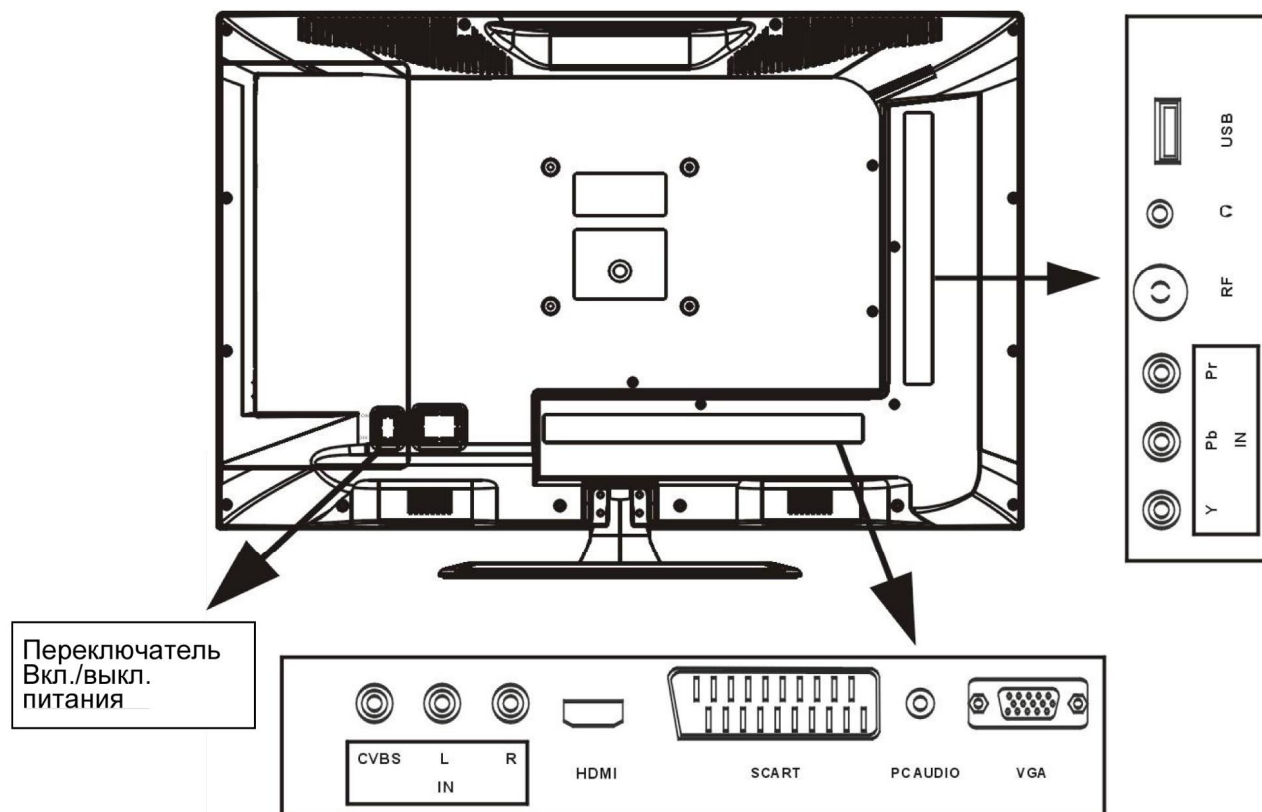

1. **DC Power IN:** разъем для подключения кабеля питания.
2. **HDMI** вход: вход HDMI предназначен для подключения устройства, оснащенного разъемом HDMI. На Вашем телевизоре могут отображаться изображения высокой четкости, полученные от таких устройств, как спутниковый ресивер высокой четкости или DVD-плеер/BlueRay-плеер.
3. **SCART:** соедините кабелем гнездо SCART на телевизоре и гнездо SCART внешнего устройства (например, декодера, видеомэгаффона или DVD-плеера).
4. **PC-Audio** вход: подключите кабель PC-Audio между входом PC Audio на телевизоре и аудио выходом на компьютере, чтобы активировать передачу звука.
5. **VGA** вход: предназначен для подключения персонального компьютера к телевизору. Подключите кабель D-SUB между входом VGA на телевизоре и VGA выходе на компьютере.
6. **RF** вход: предназначен для подключения антенны или кабеля.
7. **Earphone** 🎧: разъем для подключения наушников.
8. **YPbPr:** используются для подключения компонентного видео. Вы можете подключить разъемы компонентного видео и аудио к устройству, оснащеному компонентным выходом. Подключите компонентные видеокабели между компонентными видеовходами на телевизоре и компонентными видеовыходами на устройстве. При подключении убедитесь, что буквы на телевизоре, " Y ", " Pb ", " Pr " соответствуют разъемам устройства.
9. **AV IN:** используются для подключения видео и аудио кабелей к видео и аудио выходам на DVD-плеере.
10. **USB** разъем: предназначен для подключения USB носителей информации.

• ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

1. POWER: включение/выключение телевизора.
2. MUTE : отключение звука.
- 3 - 6. Цветные кнопки: кнопки быстрого доступа в режиме ТЕЛТЕКСТ.
7. Цифровые кнопки (0-9).
8. : в режиме ATV/DTV используется для быстрого перехода между текущим каналом и последним из просмотренных.
9. -/--: нажмите для ввода многозначного номера канала, например 21 и т.д.
10. P.MODE: выбор режима изображения.
11. S.MODE: выбор режима звучания.
12. SLEEP: нажимайте для настройки времени перехода телевизора в спящий режим.
13. DISPLAY: нажмите для отображения на экране информации о текущем режиме.
14. SOURCE: нажмите для входа в меню выбора источника входящего сигнала. Используйте кнопки ▲ / ▼ или нажимайте SOURCE несколько раз для выбора нужного режима. Нажмите ENTER для подтверждения выбора.
15. NICAM: нажмите для выбора режимов NICAM; AUDIO: выбор аудио.
16. ENTER: нажмите для подтверждения выбора в меню настроек.
17. Навигационные кнопки: нажимайте для выбора опций меню или параметров настройки.
18. TV MENU: нажмите для входа/выхода из меню настроек.
19. EXIT: нажмите для выхода из экранного меню.
20. ASPECT: выбор формата изображения.
21. VOL +/-: увеличение/уменьшение громкости звука.
22. CH +/- : переключение каналов вверх/вниз.
23. AUTO: автоматическая настройка (PC-RGB режим).
24. FAV: отображение меню FAV (Избранные каналы).
25. FAV-: отображение избранных программ по убыванию.
- REPEAT: в режиме МЕДИА – нажимайте для включения режима повторного воспроизведения.
26. FAV+: отображение избранных программ по возрастанию.
27. : в режиме МЕДИА – нажмите для паузы/возобновления воспроизведения.
28. TEXT/◀◀: в режиме ТВ – включение/выключение режима ТЕЛТЕКСТ; в режиме МЕДИА – ускоренное воспроизведение назад.
29. HOLD/▶▶: в режиме ТВ – включение/выключение отображения текущей страницы; в режиме МЕДИА – быстрое воспроизведение вперед.
30. SUBPAGE/■: В режиме ТЕЛТЕКСТ– доступ к субстраницам; в режиме МЕДИА – остановка воспроизведения.
31. INDEX/◀◀◀: В режиме ТЕЛТЕКСТ– вызов класификационной страницы; в режиме МЕДИА – пропуск назад.
32. SIZE/▶▶▶: В режиме ТЕЛТЕКСТ– изменение размера изображения; в режиме МЕДИА – пропуск вперед.
33. MEDIA: нажмите для отображения меню МЕДИА.

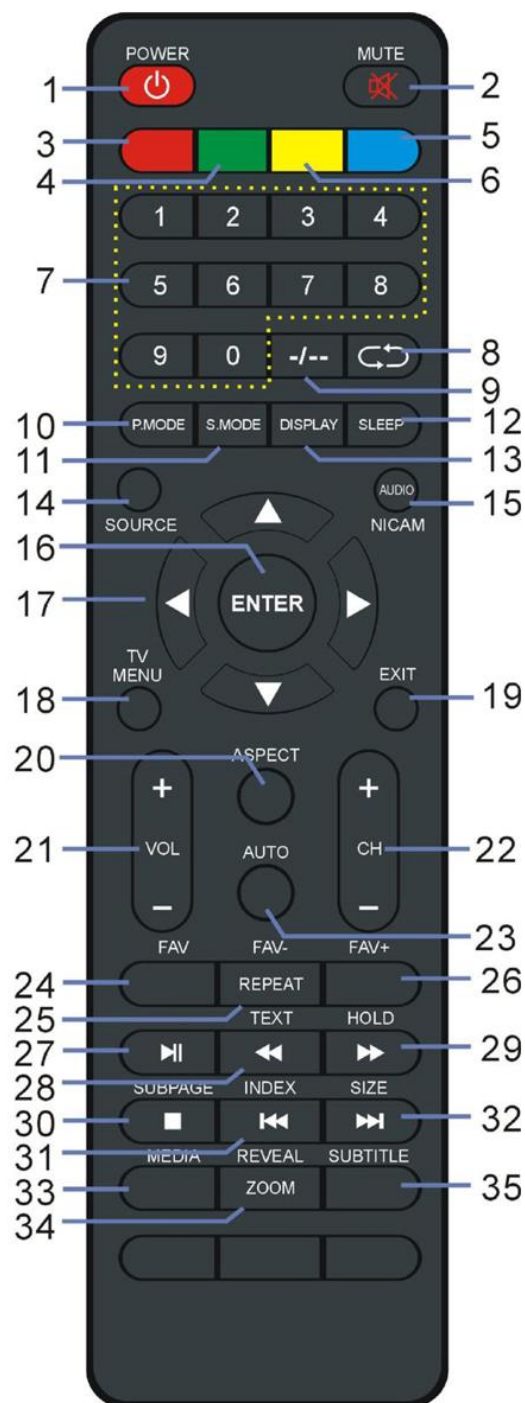

34. ZOOM/REVEAL: ZOOM – увеличение/уменьшение изображения; REVEAL – просмотр скрытой информации в режиме ТЕЛТЕКСТ.

35. SUBTITLE: нажмите для выбора субтитров в режиме DTV.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Меры предосторожности:

- Перед подключением тщательно проверьте все штекеры кабелей и проводов на соответствие имеющимся входам в телевизоре и их типу.
- Потеря каких-либо соединяющих кабелей и проводов может привести к некачественной картинке изображения или проблемам с цветом. Убедитесь, что все провода и кабели надежно и безопасно вставлены в соответствующие входы.
- С возникающими вопросами обращайтесь к данной инструкции. Не пытайтесь разобраться самостоятельно.
- При подключении телевизора и других устройств к нему делайте это, не включая питание, чтобы избежать получения различных травм.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ AV ВХОД

Подсоедините аудио/видео кабель одним концом к аудио/видео выходу на DVD, а другим – к аудио/видео входу на телевизоре так, как показано на рисунке ниже. Примечание: Убедитесь, что цвета подключенных концов кабеля совпадают.

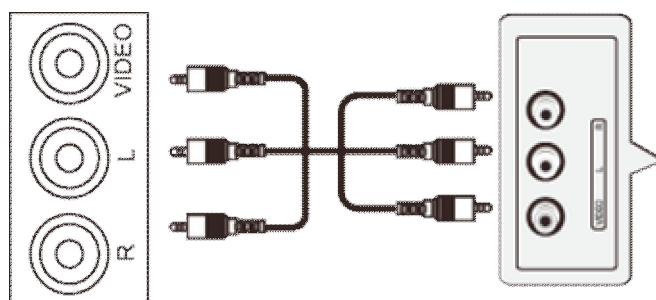


Настройка подключения:

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения AV и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КОМПОНЕНТНЫЕ ВХОДЫ YPbPr

Подсоедините кабели Видео (YPbPr) и Аудио одним концом к Видео (YPbPr) и Аудио выходам, расположенным на DVD или видеоплеере, а другим – к Видео (YPbPr) и Аудио входам, расположенным на телевизоре так, как показано на рисунке.

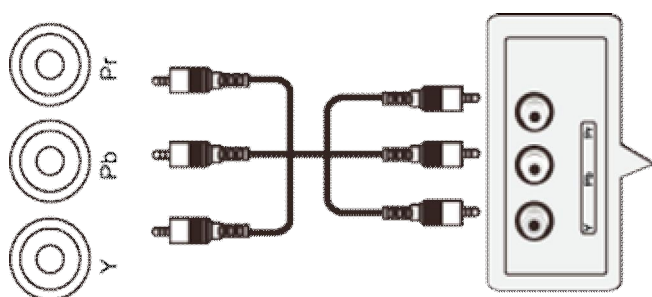


кнопку ENTER для подтверждения.

Настройка подключения:

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения YPbPr и нажмите

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ SCART**

Соедините кабелем гнездо SCART на телевизоре и гнездо SCART внешнего устройства (например, декодера, видеоманитона или DVD-плеера).

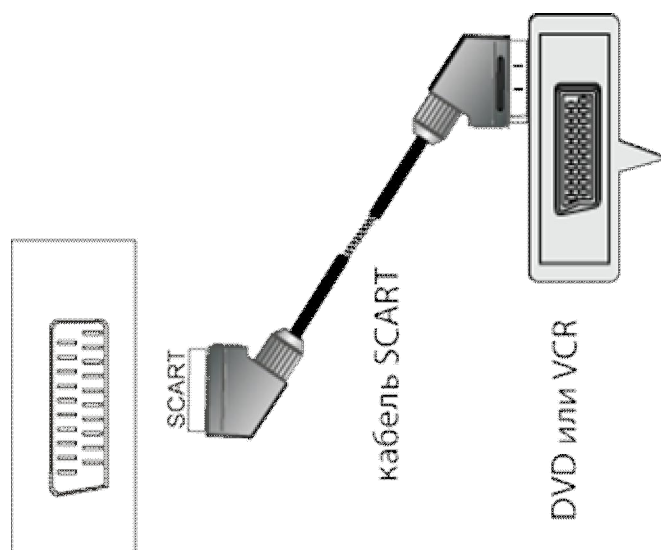


Настройка подключения:

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения SCART и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС HDMI**

Подсоедините кабель HDMI одним концом к интерфейсу HDMI на внешнем устройстве, а другим – к интерфейсу HDMI на телевизоре так, как показано на рисунке (см. ниже).

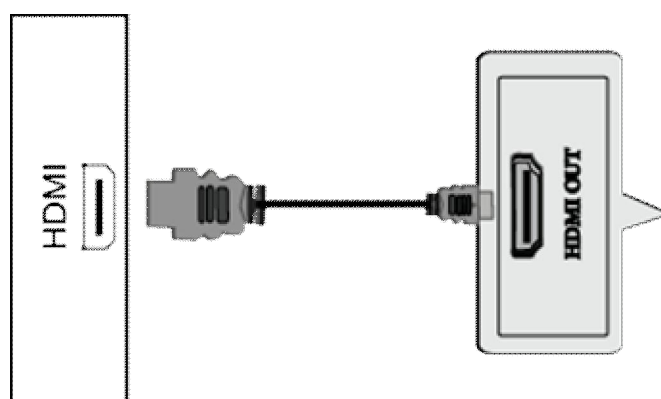


Настройка подключения:

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения HDMI и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ VGA**

Для подключения подсоедините кабель VGA одним концом к VGA выходу на Вашем компьютере, а другим – к VGA входу на телевизоре.

Подключите кабель PC-Audio между входом PC Audio на телевизоре и аудио выходом на компьютере, чтобы активировать передачу звука.

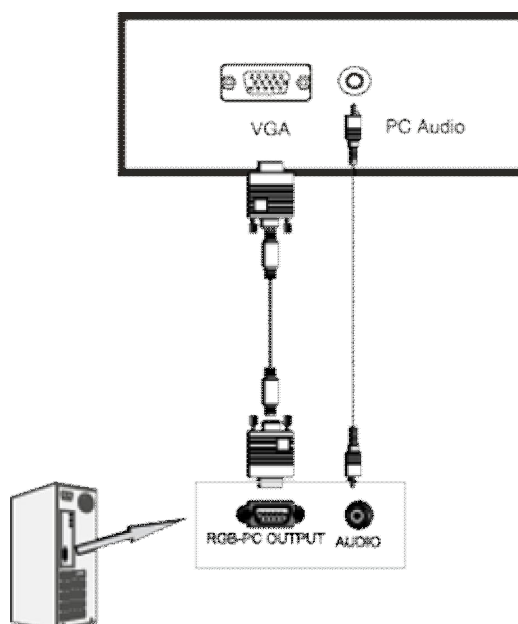

Настройка подключения:

1. После подключения включите питание телевизора и внешнего устройства.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения PC и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB**

Для подключения подсоедините USB носитель информации к соответствующему порту, как показано на рисунке.



Настройка подключения:

1. После подключения включите питание телевизора.
2. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
3. Используя кнопки курсора, выберите режим подключения MEDIA и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

• **ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите телевизор к сети переменного тока с помощью кабеля питания.

Нажмите кнопку питания POWER сначала на телевизоре, затем на ПДУ. Телевизор будет включен.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда телевизор работает, нажмите POWER на ПДУ для выключения. Устройство перейдет в режим «Ожидание».

Для полного отключения питания телевизора нажмите кнопку питания POWER на самом телевизоре.

Примечание

Для включения/выключения телевизора можно так же использовать кнопку **POWER**, расположенную непосредственно на панели телевизора.

• **КАНАЛЫ**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК СМЕНЫ КАНАЛОВ

Вы можете использовать кнопки CH +/- для смены каналов. Устройство будет показывать каналы в той очередности, в которой они были сохранены.

• **ЗВУК**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ГРОМКОСТИ (VOL- и VOL+)



Нажмите VOL- / VOL+ для уменьшения / увеличения громкости звучания.


КНОПКА MUTE

При помощи данной кнопки Вы можете полностью отключить звук телевизора. При повторном нажатии звук возобновится.





• **ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА**

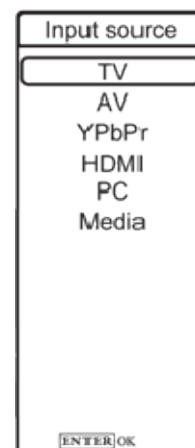С помощью кнопки SOURCE выберете сигнал подключения дополнительных устройств:

1. Нажмите SOURCE для входа в меню смены входящего сигнала.
2. Используя кнопки  / , выберите режим подключения необходимого устройства.
3. Для подтверждения выбора нажмите ENTER.



СИСТЕМА ЭКРАННОГО МЕНЮ


1. В режиме ТВ нажимайте кнопку MENU для входа в главное меню.
2. Нажимайте  /  для выбора интересующего Вас меню: настройка каналов CHANNEL, настройка изображения PICTURE, настройка аудио SOUND, настройка времени TIME и дополнительные настройки OPTION.
3. Нажмите  /  для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
4. Для пошагового возврата к предыдущему окну меню нажимайте кнопку MENU, а для полного выхода из системы экранного меню нажимайте кнопку EXIT.

Меню КАНАЛ (CHANNEL)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню.


Нажимайте ◀ / ▶ для выбора меню настройки каналов CHANNEL.

1. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ENTER для входа в настройку выбранного параметра.
3. Выполните настройку выбранного параметра.
4. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

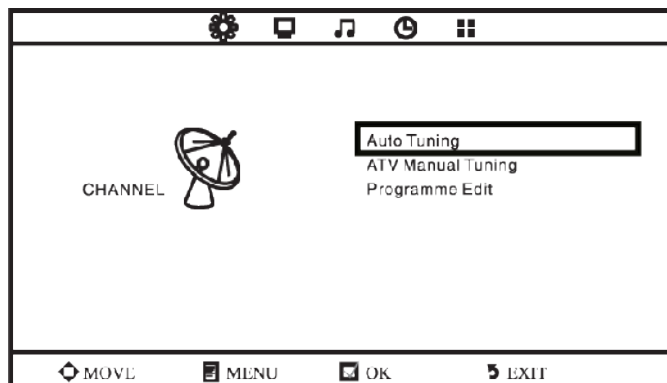


Автоматический поиск (Auto Scan)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Автоматический поиск (Auto Tuning). Далее нажмите ENTER для начала автоматического поиска. Для завершения поиска нажмите MENU или EXIT, а затем ◀ для подтверждения или ▶ для отмены.

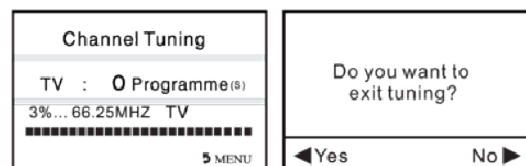

Ручной поиск (ATV Manual Tuning)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Ручной поиск (ATV Manual Tuning). Нажмите OK (ENTER) для входа в подменю. Выполните необходимые настройки.

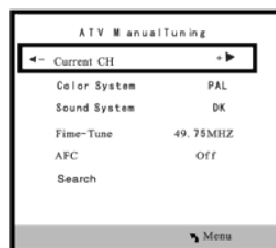


Редактирование канала (Programm Edit)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Редактирование канала (Program Edit). Нажимайте ▼ / ▲ для перемещения по конкретным настраиваемым позициям.

Тут Вы можете:


- удалить канал (КРАСНАЯ кнопка);
- менять каналы местами (Swap), при помощи кнопок ▼ / ▲ и ЖЕЛТОЙ кнопки;
- пропускать каналы (Skip) (ГОЛУБАЯ кнопка);
- переименовать каналы (Rename) (ЗЕЛЕНАЯ кнопка);
- пометить канал, как избранный (FAV).

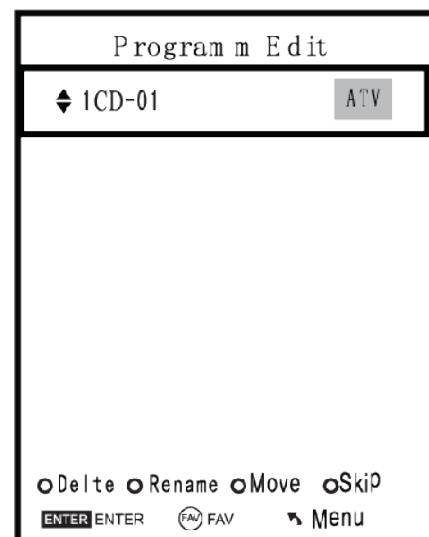

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ (PICTURE)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте ◀ / ▶ для выбора меню настройки изображения PICTURE.

1. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ENTER для входа в настройку выбранного параметра.
3. Выполните настройку выбранного параметра.

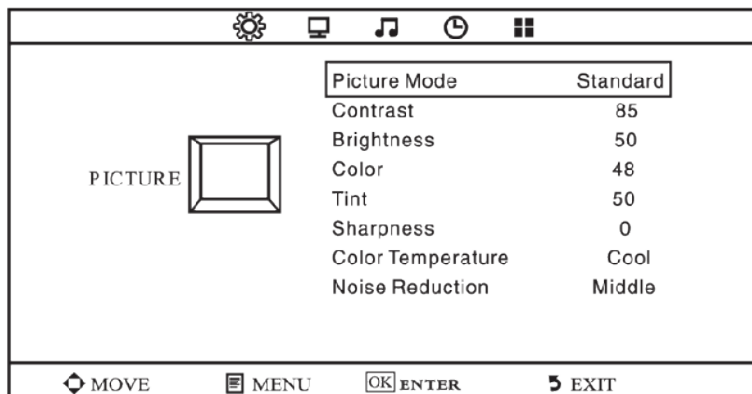

Picture Mode	Standard
Contrast	85
Brightness	50
Color	48
Tint	50
Sharpness	0
Color Temperature	Cool
Noise Reduction	Middle

4. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Режим изображения (Picture Mode)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Режим изображения. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте кнопки курсора для выбора нужного режима: динамический, стандарт, мягкий, пользовательский.

В пользовательском режиме Вы можете вручную настроить следующие параметры: контраст, яркость, цветность, резкость.

Примечание: для непосредственного выбора режима изображения нажимайте кнопку P.Mode на ПДУ.

Контраст (Contrast)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Контраст. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Яркость (Brightness)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Яркость. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Цветность (Color)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Цветность. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Резкость (Sharpness)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Резкость. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Оттенок (Tint)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Оттенок. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Примечание: данный параметр доступен, если выбрана система цветности NTSC.

Цветовая температура (Color Temperature)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Цветовая температура. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.


Шумоподавление (Noise Reduction)

Кнопками ▼ / ▲ наведите курсор на пункт Noise Reduction и нажмите ENTER для входа. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Меню АУДИО (SOUND)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте ◀ / ▶ для выбора меню настроек аудио SOUND.

1. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

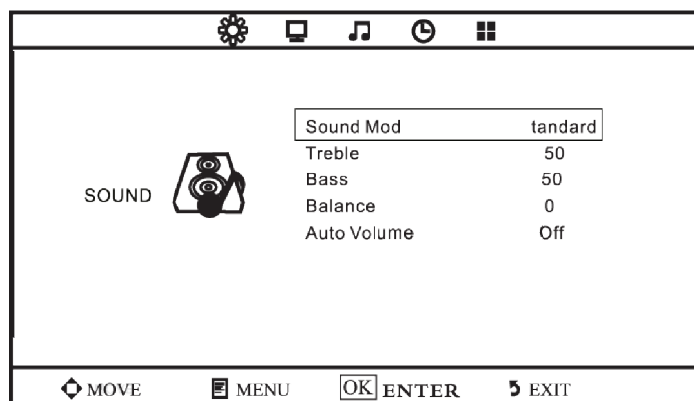

Режим звука (Sound mode)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Режим звука. Используйте кнопки курсора для выбора нужного режима (Standart (стандарт), Music (музыка), Movie (кино), Sports (спорт), User (пользовательский)).

Вы можете изменять уровень НЧ и ВЧ, только находясь в режиме USER.

Примечание: для непосредственного выбора режима звука нажимайте кнопку S.Mode на ПДУ.

Высокие частоты (Treble)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Сопрано. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Низкие частоты (Bass)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Басы. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Баланс (Balance)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Баланс. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.


Авто настройка звука (Auto Volume)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Авто настройка звука. Нажимайте ENTER для включения/выключения выбранного параметра.

Меню ВРЕМЯ (TIME)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте ◀ / ▶ для выбора меню настроек времени TIME.

1. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

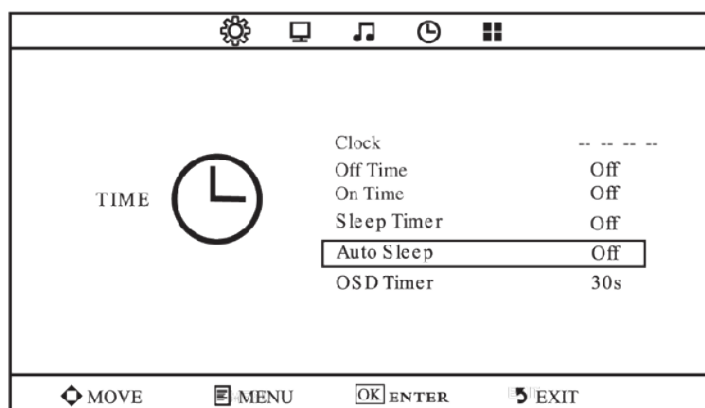

Таймер сна (Sleep Timer)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Таймер сна. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора.

Авто сон (Auto Sleep)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Авто сон. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора.


Таймер OSD (OSD Timer)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Таймер OSD. Нажмите ENTER для входа в подменю. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора.

Меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (OPTION)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте ◀ / ▶ для выбора меню дополнительных настроек OPTION.

1. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

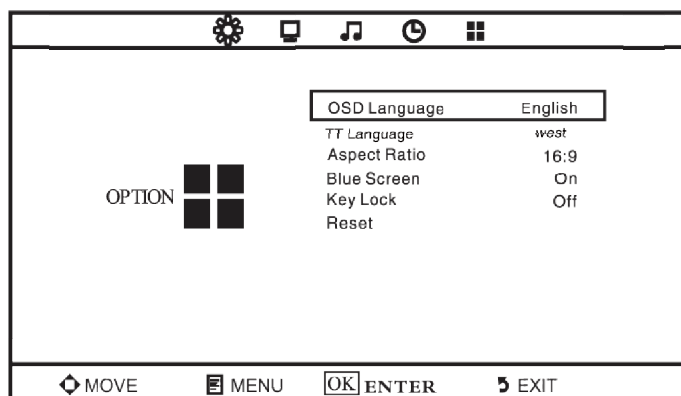

Язык экранного меню (OSD language)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Язык экранного меню. Нажмите ENTER для входа в подменю. Далее нажимайте ◀ / ▶ для выбора языка.

Язык ТЕЛТЕКСТА (TXT Language)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Язык ТЕЛТЕКСТА. Нажмите ENTER для входа в подменю. Далее нажимайте ◀ / ▶ для выбора языка.

Формат экрана (Aspect ratio)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Формат экрана. Нажмите ENTER для входа в подменю. Далее нажимайте ◀ / ▶ для выбора формата экрана: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Just Scan, Panorama.

Синий фон (Blue Screen)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Синий фон. Нажимайте ENTER для выбора Вкл. или Выкл.

Блокировка кнопок (Key Lock)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Блокировка кнопок. Нажимайте ENTER для выбора Вкл. или Выкл.


По умолчанию (Restore)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра По умолчанию. Нажмите ENTER для возврата к заводским настройкам.

Меню НАСТРОЙКА ЭКРАНА (в режиме ПК) (PC Setting)

Нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте ◀ / ▶ для выбора меню Настройка Экрана SCREEN.

1. Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра, который Вы хотите настроить.
2. Нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.
3. После завершения настроек нажмите MENU для сохранения настроек и возврата в предыдущее меню.

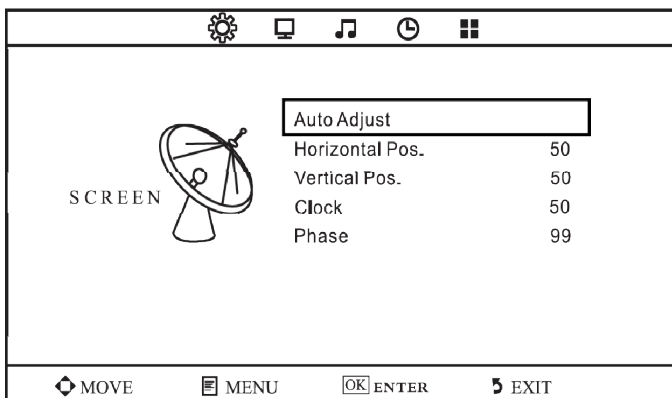

Автоматическая настройка (Auto Adjust)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Автоматическая настройка. Далее нажмите ENTER для автоматической настройки.

Позиция по горизонтали (Horizontal Pos.)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Позиция по горизонтали. Нажмите ENTER для входа в подменю. Далее нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Позиция по вертикали (Vertical Pos.)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Позиция по вертикали. Нажмите ENTER для входа в подменю. Далее нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Размер (Size)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Размер. Нажмите ENTER для входа в подменю. Далее нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.



Фаза (Phase)

Нажимайте ▼ / ▲ для выбора параметра Фаза. Нажмите ENTER для входа в подменю. Далее нажимайте ◀ / ▶ для настройки выбранного параметра.

Примечание:

Шумоподавление в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ не активно.

Меню МУЛЬТИМЕДИА (USB)

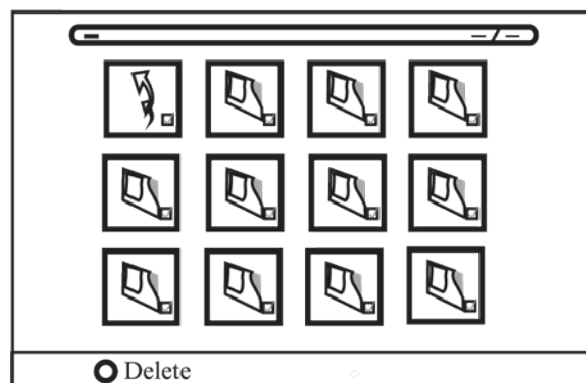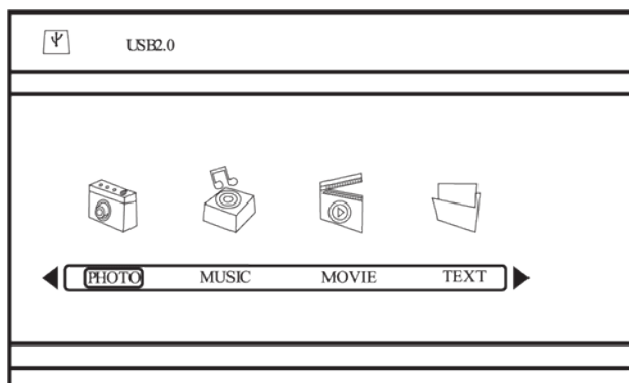

Примечание:


Перед тем, как пользоваться меню МУЛЬТИМЕДИА, вставьте в телевизор носитель информации USB, а затем выберите источник входящего сигнала **MEDIA** кнопкой **SOURCE**.

1. Для навигации по меню МУЛЬТИМЕДИА и управления файлами используйте кнопки курсора ◀ / ▶ ▼ / ▲.
2. Для входа, выхода и подтверждения операций используйте кнопки ENTER и MENU.


УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПОДСТАВКИ

При покупке устройства подставка телевизора будет отделена от его основного корпуса, поэтому Вам необходимо будет собрать воедино эти две части так, как показано на рисунке, при помощи болтов.


Положите телевизор на ровную и устойчивую поверхность.
Под экран подложите мягкую подстилку, чтобы избежать повреждения экрана.



Вставьте подставку в телевизор.

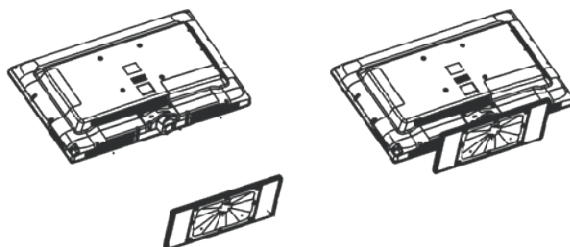

Плотно затяните винты.



ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ (USB)

Медиа	Файл	Кодек		Примечания	
ВИДЕО	AVI	MJPEG	MP3 WMA AAC MP2 PCM	Максимальное разрешение и частота кадров: 1080P, 30 к/сек. Макс. скорость передачи данных: 10 Mbps	
		MPEG-4			
		MPEG-2			
		XVID			
		MP4		MPEG-2	Максимальное разрешение и частота кадров: 1080P, 30 к/сек. Макс. скорость передачи данных: 20 Mbps
				MPEG-4	
		TS/TPR		MPEG-2	
	MPG	MPEG-1			
		MPEG-2			
	DAT	MPEG-1	MP2	Максимальное разрешение: 352x288 Макс. скорость передачи данных: 20 Mbps	
VOB	MPEG-2		Максимальное разрешение: 720x576 Макс. скорость передачи данных: 20 Mbps		
RM/RMVB	RV8,RV9,RV10	COOK	Максимальное разрешение и частота кадров: 1080P, 30 к/сек. Макс. скорость передачи данных: 10 Mbps		
ФОТО	JPG	Progressive JPEG		Максимальное разрешение: 1024x768	
	JPEG	Baseline JPEG		Максимальное разрешение: 15360x8640	
	BMP	---		Максимальное разрешение: 9600x6400 Глубина пикселя: 1/4/8/16/24/32 bpp	
	PNG	Non-Interlaced		Максимальное разрешение: 9600x6400	
		Interlaced		Максимальное разрешение: 1200x800	
МУЗЫКА	MP3	---	MP3	Частота дискретизации: 32К~48КHz Битрейт: 32К~320Kbps Канал: Моно/Стерео	
	WMA	---	WMA		
	MP4A/AAC	---	AAC	Частота дискретизации: 8К~48КHz Битрейт: 24К~384Kbps Канал: Моно/Стерео	
ТЕКСТ	TXT	ANSI/UNICODE GB/UTF8		Макс объем: 1МБ	

Примечания:

- Максимальный объем внешнего жесткого диска: 400G
- Максимальная вложенность папки: 30
- Максимальное количество файлов в папке: 5000
- Файловая система: Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS (сжатый файл NTFS не поддерживается)

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за техобслуживанием, определите признаки неисправностей и сделайте некоторые проверки как показано ниже.

Признаки неисправностей		Проверки
Изображение	Звук	
Нет изображения и нет звука		
Нет изображения – Нет звука		Пожалуйста, проверьте: <ul style="list-style-type: none">▪ Подключен ли штепсель к розетке переменного тока?▪ Не выключена ли кнопка “Питание”?▪ Надежно ли подсоединена антенна?▪ Тщательно ли вставлен штекер антенного кабеля в гнездо телевизора?▪ Не поврежден ли антенный кабель, и правильного ли типа используется штекер антенного кабеля?▪ Нажали ли Вы кнопку на пульте ДУ?▪ Правильно ли установлены уровни контрастности, яркости, громкости?
Некачественное изображение или некачественный звук		
Нет цвета – Нормальный звук	Пожалуйста, проверьте: <ul style="list-style-type: none">▪ Правильно ли Вы выбрали телевизионную систему?▪ Не установлен ли телевизор или антенный кабель вблизи динамиков акустической системы, незаземленного аудио оборудования или неоновой подсветки?▪ Нет ли вокруг Вашего дома гор или высоких зданий? (Горы и высокие здания могут стать причиной возникновения двойного изображения и появления мелькающих символов на экране телевизора. Иногда Вы можете улучшить качество изображения изменением направленности внешней антенны)▪ Точно ли Вы настроили программу?▪ Правильно ли установлены параметры яркости, контрастности, громкости?	
“Скремблированное” изображение – Нормальный или слабый звук		
Цветные “заплаты” – Нормальный звук		
Нет цвета – Звук с шумами		
“Заснеженное” изображение – Звук с шумами		
Повторное изображение – Нормальный звук		
Радиопомехи – Звук с шумами		
Нормальное изображение – Нет звука	Пожалуйста, проверьте: <ul style="list-style-type: none">▪ Не нажали ли Вы кнопку выключения звука (MUTE)?	
Проблемы с пультом ДУ		
Телевизор больше не выполняет команды пульта ДУ		Пожалуйста, проверьте: <ul style="list-style-type: none">▪ Не разрядились ли батарейки пульта ДУ?▪ Правильно ли вставлены батарейки в пульт ДУ (проверьте соблюдение полярности установленных батареек)?▪ Не повредили ли Вы случайно пульт ДУ?▪ Вы можете использовать органы управления самого телевизора, расположенные на передней панели.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Очищайте экран и корпус телевизора слегка влажной мягкой и чистой тканью. При этом не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, растворы, содержащие бензол или бензин или использовать другие химические растворители, так как они могут повредить покрытие экрана. Перед чисткой всегда отключайте телевизор от сети переменного тока. Рекомендуется также не ставить на телевизор изделия из резины или пластика, так как они могут оставить отпечатки на корпусе телевизора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСПЛЕЙ	Размер экрана	15" (~38см)	19" (~48см)	22" (~56см)	24" (~61см)
	Размер пикселя	0,2588x0,2588	0,3x0,3	0,2482x0,2482	0,2652x0,2652
	Соотношение сторон	16:9			
	Разрешение	1366x768		1920x1080	
	Количество цветов	252 000	16,7 млн.		
	Контраст	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
	Яркость	200	200	200	250
	Время отклика	8мс	5мс	5мс	5мс
	Угол обзора	170/160	170/160	170/160	170/160
	Продолжительность жизни фоновой подсветки	1000	3000	4000	4000
ТВ	ТВ система	ATV			
	Количество каналов	200			
	Автоматическая/ручная настройка каналов	+			
АУДИО	Выходная мощность динамиков	2x3Вт			
	Система звука	German+Nicam			
	Эквалайзер	+			
USB	Воспроизведение форматов	см. раздел «Воспроизводимые форматы (USB)»			
ОСОБЕННОСТИ	Языки меню	украинский, русский, английский и др.			
	Входы и выходы	HDMI/SCART/YBPBR/AV IN/PC Audio/VGA/выход на наушники, TV(RF), USB			
	Предустановленные режимы изображения	+			
	Функция «шумоподавление»	+			
	Непосредственный выбор программы	+			
	Синий экран и авто выключение звука при отсутствии ТВ сигнала	+			
ПИТАНИЕ, МОЩНОСТЬ	Номинальное напряжение питания	230В-50Гц			
	Номинальный ток	2А	1,5А	5А	1,5А
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	<0,5Вт			
	Номинальная мощность	15Вт	25Вт	28Вт	30Вт

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное изделие. Конструкция, комплектация и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечание: в телевизорах ТМ ORION LED1961/LED2262/LED2446 допускается наличие до трех дефектных пикселей. Основанием для гарантийного ремонта или возврата устройства является превышение заданного числа.

Хранение, транспортирование, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при температуре от +5°C до +40°C и влажности воздуха не более 80%. Хранение телевизора без упаковки не допускается. При условии соблюдения правил и условий хранения гарантийный срок хранения устройства составляет 3 года. Устройство не содержит вредных веществ и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный центр сбора и утилизации отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку. За неправильную утилизацию отходов предусмотрены штрафы в соответствии с местным законодательством.

Использование изделия по истечении срока службы

Срок службы, установленный производителем для LCD телевизоров с дистанционным управлением и LED подсветкой ORION LED1961/LED2262/LED2446, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный производителем.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, т.к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Гарантии производителя (продавца)

LCD телевизоры с дистанционным управлением и LED подсветкой ORION LED1961/LED2262/LED2446 соответствуют утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность при использовании, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и является пригодным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки и без учета времени пребывания в ремонте (при соблюдении правил эксплуатации). Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Для получения более подробной информации о продукции, а также с вопросами и предложениями обращайтесь по адресу support@orion.ua

Наименование: LCD телевизор с дистанционным управлением и LED подсветкой ORION LED1961/LED2262/LED2446

Производитель: Орион Китай Лтд., ул. Лианхуа 1733, оф.506-509, г. Шанхай,
Китайская Народная Республика, 201103

Изготовлено по заказу: Орион Электроникс Лтд. (Венгрия)

www.orion.ua/support@orion.ua

Дата изготовления: 1 октября 2013

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Срок службы (годности): 2 года

Гарантийное обслуживание и сервис:

адреса сервисных центров указаны в Гарантийном талоне

Класс продукта и Название нормативных документов, которым соответствует:

продукт первого класса, соответствует требованиям
ДСТУ EN 55013:2004, ДСТУ EN 55020:2003, ДСТУ IEC 61000-4-11:2007,
ДСТУ IEC 61000-4-2:2008, ДСТУ IEC 60065:2009 (IEC 60065:2005, ITD)

Цвет корпуса изделия:

LED1961: черный/белый

LED2262: черный/белый

LED2446: черный/белый

Серийный заводской номер: _____